



STAS TRANSPORTS
RUE J.B GODIN
02200 VILLENEUVE ST GERMAIN
TEL / 03.23.73.05.77
FAX / 03.23.73.16.85

SABLE Extra siliceux

Réf. : VX 500 L

COMPOSITION CHIMIQUE


SiO₂ (silice).....sup. à 99 %
Al₂O₃ (alumine)inf. à 0,20 %
Fe₂O₃ (oxyde de fer).....inf. à 0,10 %
CaO (chaux).....inf. à 0,03 %
TiO₂ (oxyde de titane).....inf. à 0,06 %
K₂O (oxyde de potassium).....inf. à 0,007 %

PROPRIETES PHYSIQUES

pHinf. à 7
 Humiditéinf. à 4 %

REPARTITION GRANULOMETRIQUE

Tamissage

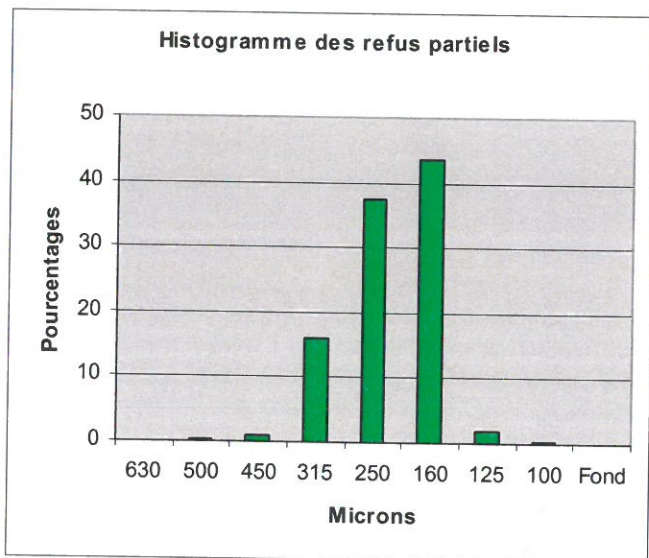

Ouv. de mailles en microns	Moyenne des Refus partiels %	Moyenne des Refus cumulés %	Moyenne des passants %
630	0.00	0.00	100.00
500	0.19	0.19	99.81
450	0.97	1.16	98.84
315	15.80	16.96	83.04
250	37.53	54.49	45.51
160	43.49	97.98	2.02
125	1.85	99.83	0.17
100	0.16	99.99	0.01
Fond	0.01	100.00	0.00

